

CONTROLE DO PLAFON

Certifique-se do conteúdo da embalagem no ato da compra.

Cuidados na instalação: Desligue a rede elétrica antes de instalar ou substituir algum produto. Sempre utilize lâmpadas com a mesma tensão da rede elétrica, local e verifique a potência máxima do produto. Recomenda-se que este produto seja instalado por um profissional qualificado. Após finalizar a instalação, religar a rede elétrica.


Garantia: Produto garantido por 1 ano contra defeito de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal do consumidor.

Peças trincadas, amassadas, que caracterizem mal uso ou aplicação indevida, não terão garantia.

INSTRUÇÕES DE USO:

Utilize o controle remoto para controlar a troca de temperatura entre 3000K, 4000K e 6500K;

Além disso, faça uso da função de dimerização para alterar a intensidade da luz emitida pelo plafon Cristallux.

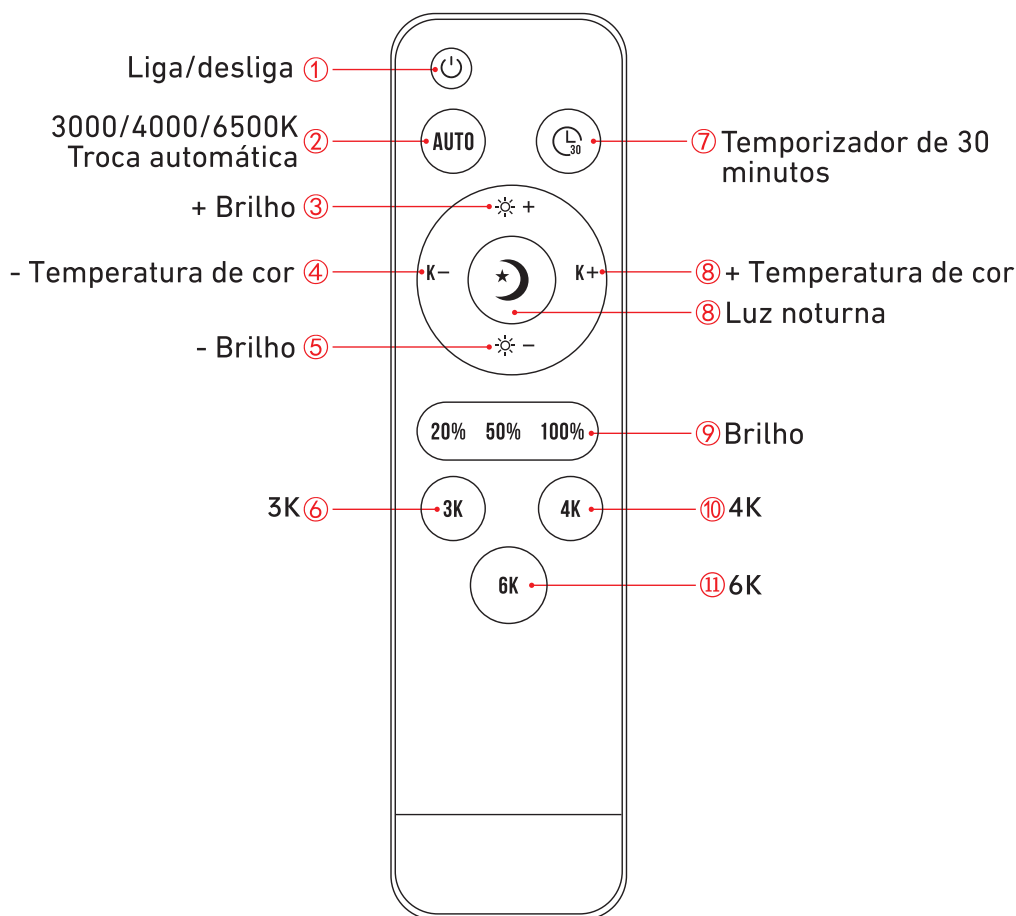

Importado por: **CRISTALLUX COMÉRCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA** - BR 471 KM 139+300, 6006, Várzea Santa Cruz do Sul/RS - Brasil - CEP 96814-400 CNPJ 17.314.438/0001-47 | **Fabricado na China**

 **SAC** SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(51) 3711-4463
sac@cristallux.com.br